

Primer isolante SÜDWEST Katiotech® Isolier-Grund La soluzione a base d'acqua -




- Primer a base di legante cationico e sistema a monostrato
- effetto barriera affidabile contro fuliggine, grasso, nicotina e componenti del legno
- a base d'acqua, odore delicato e rapida essiccazione

SÜDWEST AquaVision® Isolier-Grund

Effetto barriera sicura a base acqua

Il legno contiene componenti che possono essere sciolti nelle vernici bianche e trasportati in superficie. Il risultato: spiacevoli decolorazioni giallastre o brunastre si riflettono anche sul nuovo rivestimento dopo ripetute applicazioni. Lo stesso vale per lo sporco come grasso, fuliggine, nicotina o macchie d'acqua. L'unico rimedio è uno strato barriera applicato professionalmente, un primer isolante che protegge in modo affidabile contro la penetrazione di decolorazioni.

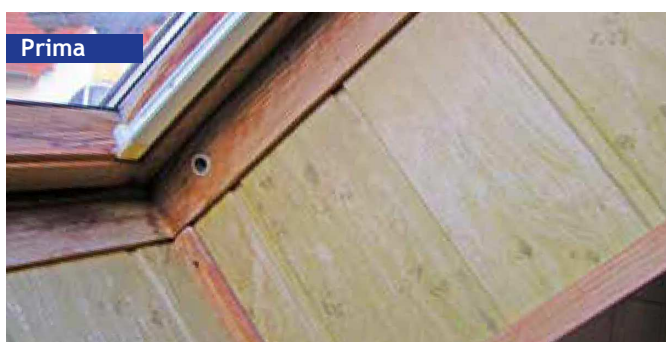


Caso difficile: abbaini con danni causati dall'acqua prima e dopo il rivestimento con AquaVision® Isolier-Grund

Finitura del battente con legante cationico


Sempre più clienti preferiscono i sistemi di verniciatura all'acqua inodori. I costituenti del legno e altri tipi di sporco tipici, tuttavia, vengono disciolti nei sistemi di rivestimento acquoso disponibili in commercio e diventano brunastri. Un problema che può essere risolto con AquaVision® Isolier-Grund.

AquaVision® Isolier-Grund è un primer isolante bianco opaco a base di leganti cationici. Le sue eccezionali prestazioni di chiusura si basano sul fatto che i fluidi cationici o acidi non si dissolvono o dissolvono solo in minima parte gli ingredienti e lo sporco. Piccole quantità di decolorazione solubile sono legate in modo sicuro nella matrice legante del prodotto. Il risultato: un effetto barriera affidabile, anche senza l'odore tipico dei solventi.

Vernice all'acqua standard

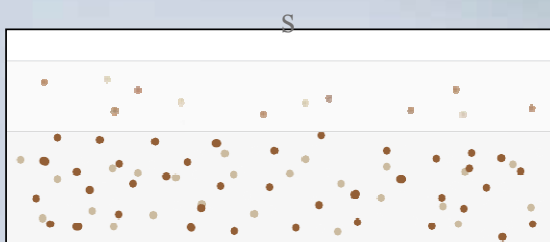


AquaVision® Isolier-Grund

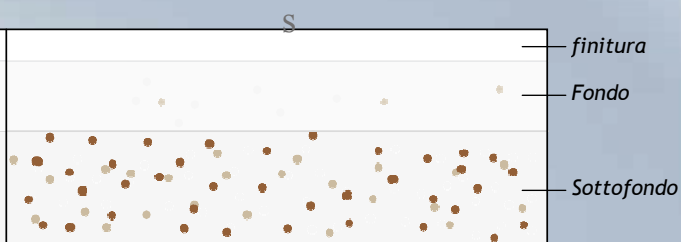

Il primer isolante AquaVision® Isolier-Grund offre una protezione affidabile contro la penetrazione di

SÜDWEST AquaVision® Isolier-Grund, Il primer isolante per interni ed esterni

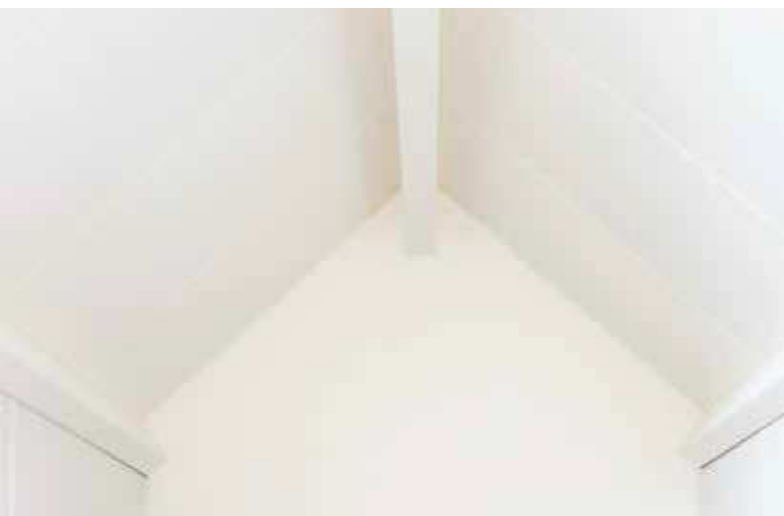

AquaVision® Isolier-Grund come sistema monocomponente per la mano di fondo e finitura

AquaVision® Isolier-Grund con vernice AquaVision® PU-bianco

Utilizzo flessibile come sistema monocomponente

Applicazioni per interni

AquaVision® Isolier-Grund è utilizzato all'interno come primer o come sistema monocomponente se si vuole ottenere una superficie bianca e opaca. Per una superficie lucida come quella satinata, il rivestimento finale viene applicato con la nostra pregiata vernice satinata bianca AquaVision® PU di alta qualità.

- Soffitti in legno con sistema monostrato
- Elementi a scatola e a scanalatura
- Pannelli in legno (pannelli laminati e impiallacciati) Porte, finestre in legno, doghe di legno




Applicazioni all'aperto

Grazie alla sua eccellente adesione e al suo sicuro effetto barriera, AquaVision® Isolier-Grund è molto adatto anche per l'isolamento di legni per esterni. Come rivestimento finale si utilizzano AquaVision® Holzfarbe o AquaVision® Venti Satin.

- Primer per legni leggermente verniciati di finestre
- Strati sotto tetto
- Elementi a scatola e a scanalatura

Isolare gli odori lievi senza solventi

Efficiente e sicuro - sia all'interno che all'esterno

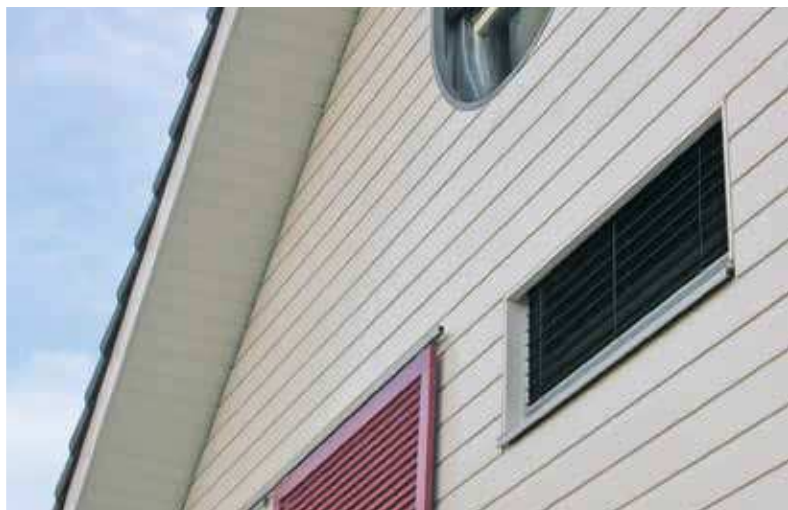

Le caratteristiche del prodotto in sintesi:

- effluvio mite
- l'elevato effetto barriera contro il contenuto di legno
- impedisce la penetrazione di fuliggine, grasso e nicotina attraverso una lavorazione liscia
- Essiccazione rapida
- ottimo potere coprente
- eccellente adesione superficie
- opaca
- universalmente combinabili con le vernici AquaVision®
- può essere applicato a pennello, a rullo e a spruzzo Contenitori da 750 ml /
- 2,5 l / 10 l



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 - 67459 Böhl-Iggelheim - www.suedwest.de
info@suedwest.de - Telefono: 06324 709-0 - Fax: 06324 709-175

SÜDWEST