

▶ **OLTRE 6 ORE DI TEMPO DI LAVORAZIONE**

▶ **SENZA ISOCIANATI**



SUDWEST

AQUAVISION VERNICE SATINATA A 2 COMPONENTI

**IL PROTETTORE
PER SUPERFICI
SOGGETTE A FORTE
USURA**

SODDISFA LE ESIGENZE PIÙ ELEVATE, CONQUISTA CON IL SUO EFFETTO SATINATO!



Vernice premium bicomponente a base d'acqua per rivestimenti particolarmente resistenti

La vernice opaca setosa AquaVision 2K è indicata per superfici soggette a sollecitazioni particolarmente intense e devono resistere con elevata robustezza agli agenti meccanici e chimici.

Tra queste figurano, ad esempio, i corrimano o le superfici che vengono pulite o disinfettate frequentemente, come quelle che si trovano, tra l'altro, nelle case di cura, negli asili, negli ospedali o anche nelle scuole. Questa vernice premium può essere utilizzata universalmente sia in interni che in esterni su numerosi supporti.

SENZA ISOCIANATI – QUALITÀ CERTIFICATA

Grazie all'impiego di una nuova tecnologia all'avanguardia, né la base né l'indurente contengono isocianati liberi. L'applicazione può quindi avvenire senza problemi e senza necessità di precauzioni legate agli isocianati.

Le superfici verniciate indurite sono resistenti alla saliva e al sudore e soddisfano i requisiti della norma europea sui giocattoli EN 71-3.

APPROFITTATE DELLA VERSATILITÀ DI UTILIZZO

La vernice AquaVision 2K satinata è disponibile in versione bianca o incolore e può essere miscelata in tutte le tonalità di colore.

- Semplice rapporto di miscelazione: 10:1 in peso o in volume
- utilizzabile sia come vernice coprente che come vernice trasparente per superfici sottoposte a forte usura
- come sigillante incolore e resistente ai graffi per il legno
- come protezione contro l'ossidazione per metalli non ferrosi (vernice trasparente per rame, ottone)



- Tempo di lavorabilità superiore a 6 ore; processo di lavorazione semplice e sicuro in cantiere
- finiture perfette con pennello, rullo e a spruzzo

Caratteristiche:

- utilizzabile su numerosi supporti (metallo, metalli non ferrosi, legno, supporti minerali)
- eccellente resistenza ai graffi
- elevata resistenza agli agenti atmosferici
- elevata stabilità cromatica
- particolarmente inodore
- eccellenti proprietà di lavorazione
- rapido indurimento
- per interni ed esterni
- finitura satinata
- elevata resistenza meccanica e chimica
- colorabile tramite il sistema All-Color Mix
- Confezioni: Componente A: 750 ml / 2,5 l
- Componente B: 75 ml / 250 ml



RESISTENTE

RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI

- Qualità certificata TÜV 71-3)



- Certificato per giocattoli per bambini (secondo la norma EN 71-3)
- Resistente alla saliva e al sudore (secondo la norma DIN 53160)
- Resistenza testata a 4 tipici disinfettanti per superfici



Sostanza chimica	1 ora	20 ore
Acido cloridrico al 7 %	1	1
Aceto concentrato al 10 %*	0	0
Acido solforico al 10 %	0	2
Acido citrico al 10 %	0	2
Xilene*	1	1
Isopropanolo*	3	3
Perossido di idrogeno al 3 %*	0	0
Sale antigelo al 10 %	0	0
Etanolo*	2	3
Solvente per smalto*	1	2
Detergente multiuso*	2	3
Danklorix	1	3
Vino rosso*	1	1

Prodotto chimico	1 ora	20 ore
Cola*	0	1
Caffè*	1	1
Detergente per vernici	0	1
Ketchup	0	1
Benzina di prova	1	0
Soda caustica al 10 %	1	3
Benzina	1	1
Gasolio*	0	0
Crema per le mani	1	3
Olio di lino	0	0
Olio motore	0	0
Olio per il cambio	0	1
Olio per compressori	0	0


La resistenza agli agenti chimici è stata determinata su una lastra di acciaio pretrattata con vernice AquaVision 2K satinata nel colore RAL 7032 dopo 7 giorni di essiccazione. La pigmentazione può influire sulla resistenza agli agenti chimici. Per altre tonalità di colore sono quindi possibili risultati diversi.

- 0 nessun cambiamento visibile
 - 1 Leggera variazione nella lucentezza e nel colore
 - 2 Leggera variazione di lucentezza e colore, la struttura della superficie rimane inalterata
 - 3 È visibile un segno marcato, ma la struttura della superficie del campione rimane sostanzialmente intatta
 - 4 Segno evidente visibile, la struttura della superficie è alterata
 - 5 Superficie del campione fortemente alterata o distrutta
- * La sostanza evapora durante la notte



AQUAVISION ALL-GRUND

IL PRIMER VELOCE

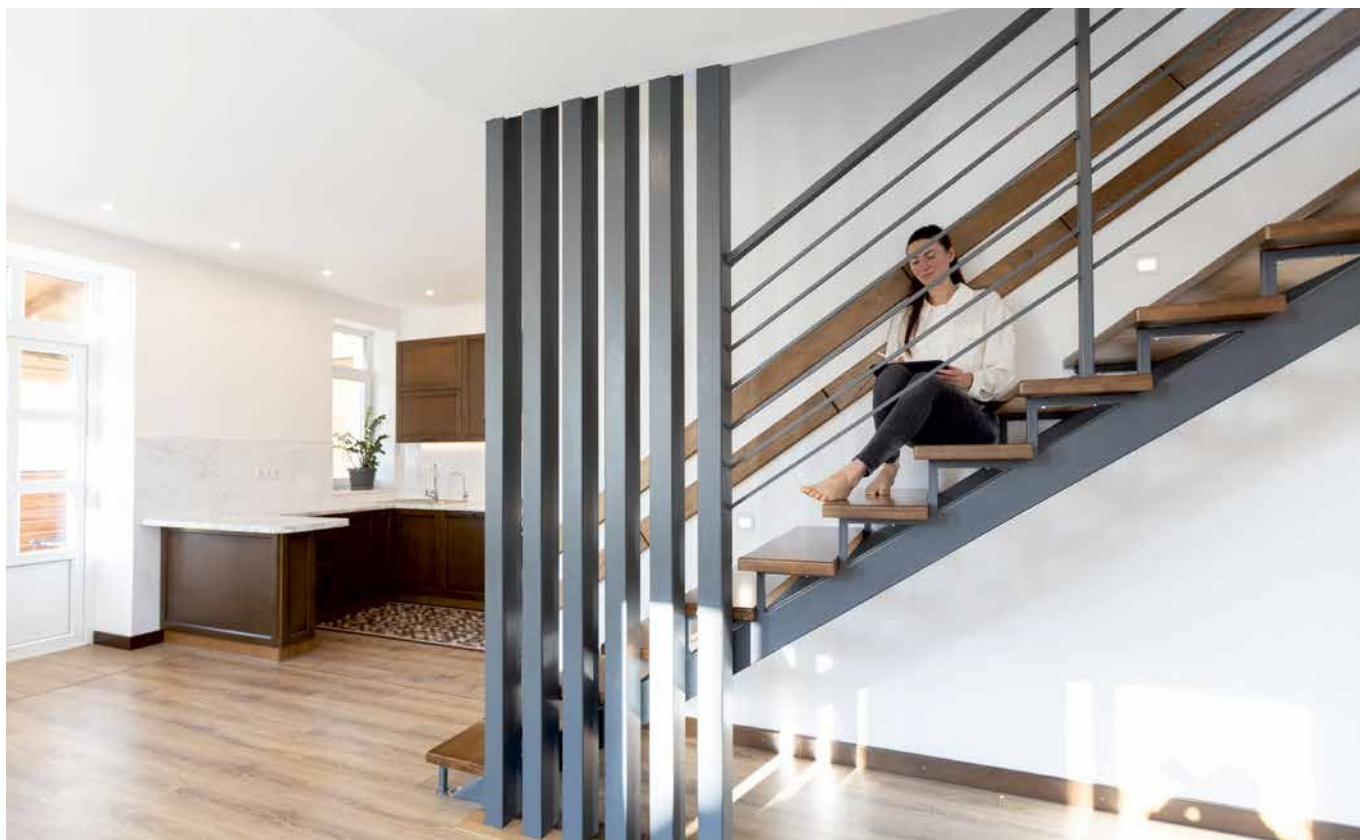

Il primer universale a odore delicato per ambienti sensibili

AquaVision All-Grund asciuga rapidamente e consente un'applicazione efficiente. L'adesione sicura è garantita sui supporti più diversi.

Caratteristiche del prodotto:

- agente adesivo sicuro e universale su materie plastiche, legno, metalli non ferrosi, ferro e vecchie verniciature resistenti
- odore leggero, per interni ed esterni
- asciugatura rapidissima con elevata durezza finale
- buona stesura, rapidamente carteggiabile
- buon potere coprente con elevato grado di bianco
- sovrapponibile con vernici di finitura a base acquosa e a base di solventi
- la base perfetta per la vernice satinata AquaVision 2K

